PEINER SK 565 Radius and Capacity

Length of JIB (Slewing radius)	MAX. Capacity 4.0m	Radius and capacity																			
		11.5	13.5	15.0	16.4	19.4	21.4	28.0	30.0	34.0	40.2	46.0	51.8	60.0	63.4	66.0	69.2	72.0	75.0	78.0	80.8
L6(80.8m)	32ton	32.0	26.3	23.1	20.7	16.8	14.5	10.5	9.7	8.3	6.8	5.7	4.9	4.0	3.7	3.5	3.3	3.1	2.9	2.8	2.6
L5(75.0m)	32ton		32.0	28.1	25.2	20.5	18.2	14.4	13.3	11.5	9.4	8.0	6.9	5.8	5.3	5.1	4.8	4.5	4.3		
L4(69.2m)	32ton			32.0	28.8	23.5	20.8	16.0	15.2	13.2	10.8	9.2	8.0	6.7	6.2	6.0	5.6				
L3(63.4m)	32ton				32.0	25.9	24.7	16.9	16.0	14.8	12.2	10.4	9.1	7.6	7.1						
L2(51.8m)	32ton					32.0	28.5	20.8	19.1	16.4	14.8	12.7	11.1								
L1(40.2m)	32ton						32.0	23.3	21.5	18.5	16.0										

PEINER
3150 Peine
Postfach 1649
Tel.: 05171/503544
Telex: 092662 peine d.

Specification Sheet
Fiche technique
Caratteristiche tecniche

PEINER SK 565

Load moment Couple de charge utile Momento	FEM 6840 kNm
Radius Portée Raggio di operazione	80,8 m
Lifting capacity Force de levage Portata	32,0 t

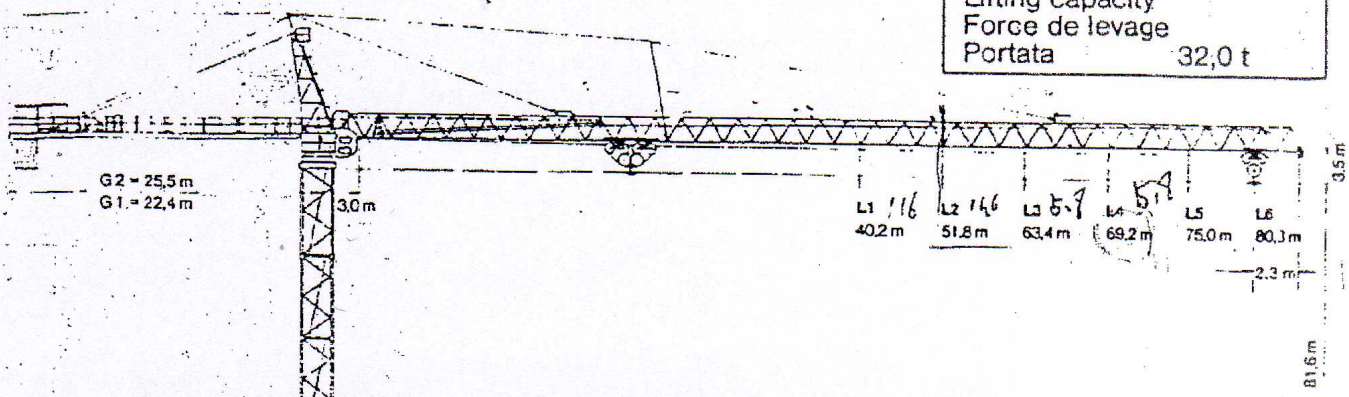

Jib Flèche Braccio	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Radius Portée Raggio di operazione m
Radius Portee/Raggio di operazione	40,2 m	51,8 m	63,4 m	69,2 m	75,0 m	80,8 m	
	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	4,0 (3,0)
						32,0	11,5
					32,0	26,3	13,5
				32,0	28,1	23,1	15,0
			32,0	26,8	25,2	20,7	16,4
		32,0	25,9	23,5	20,5	18,8	19,4
	32,0	28,5	24,7	20,8	18,2	14,5	21,4
	30,9	27,6	22,6	20,2	17,6	14,0	22,0
	28,0	24,9	20,4	18,2	15,0	12,6	24,0
	25,5	22,7	18,5	16,5	13,6	11,5	26,0
	23,3	20,8	16,9	16,0	14,4	10,5	28,0
	21,5	19,1	16,0	15,2	13,3	9,7	30,0
	19,9	17,7	15,8	14,1	12,3	9,0	32,0
	18,5	16,4	14,8	13,2	11,5	8,3	34,0
	17,3	15,0	13,8	12,3	10,7	7,8	36,0
	16,2	15,8	13,0	11,6	10,1	7,3	38,0
	16,0	14,8	12,2	10,8	9,4	6,8	40,2
		14,1	11,6	10,3	8,9	6,4	42,0
		13,4	11,0	9,7	8,4	6,1	44,0
		12,7	10,4	9,2	8,0	5,7	46,0
		12,1	9,9	8,8	7,6	5,4	48,0
		11,6	9,4	8,4	7,2	5,1	50,0
		11,1	9,1	8,0	6,9	4,9	51,8
			8,8	7,6	6,6	4,6	54,0
			8,3	7,3	6,3	4,4	56,0
			7,9	7,0	6,0	4,2	58,0
			7,6	6,7	5,8	4,0	60,0
			7,3	6,4	5,5	3,8	62,0
			7,1	6,2	5,3	3,7	63,4
				6,0	5,1	3,5	66,0
				5,7	4,9	3,4	68,0
				5,6	4,8	3,3	69,2
					4,5	3,1	72,0
					4,3	2,9	75,0
						2,8	78,0
						2,6	80,8

-1,4 t